
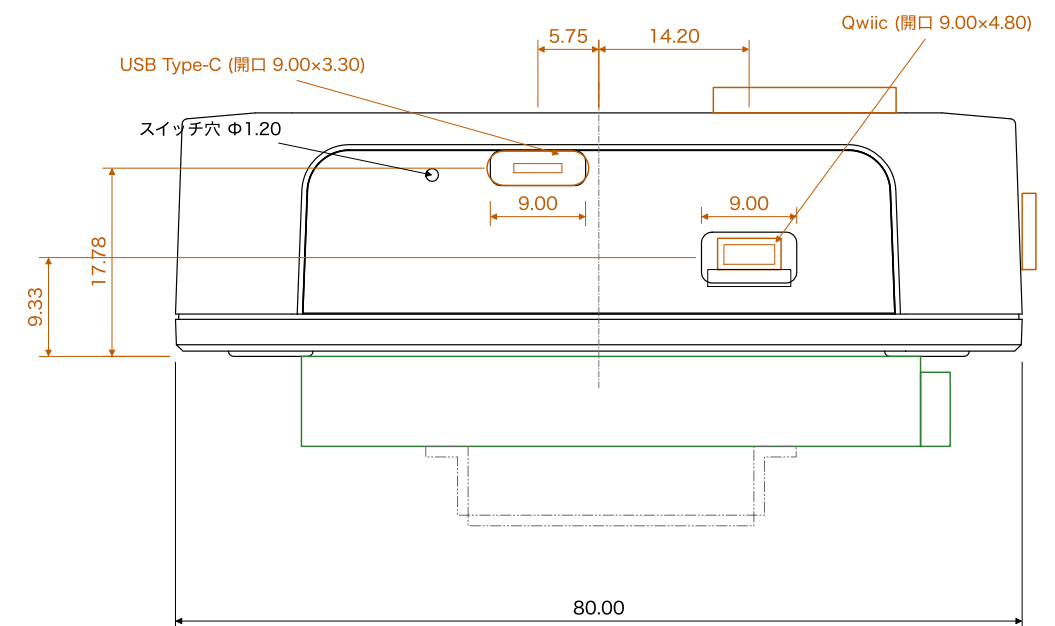
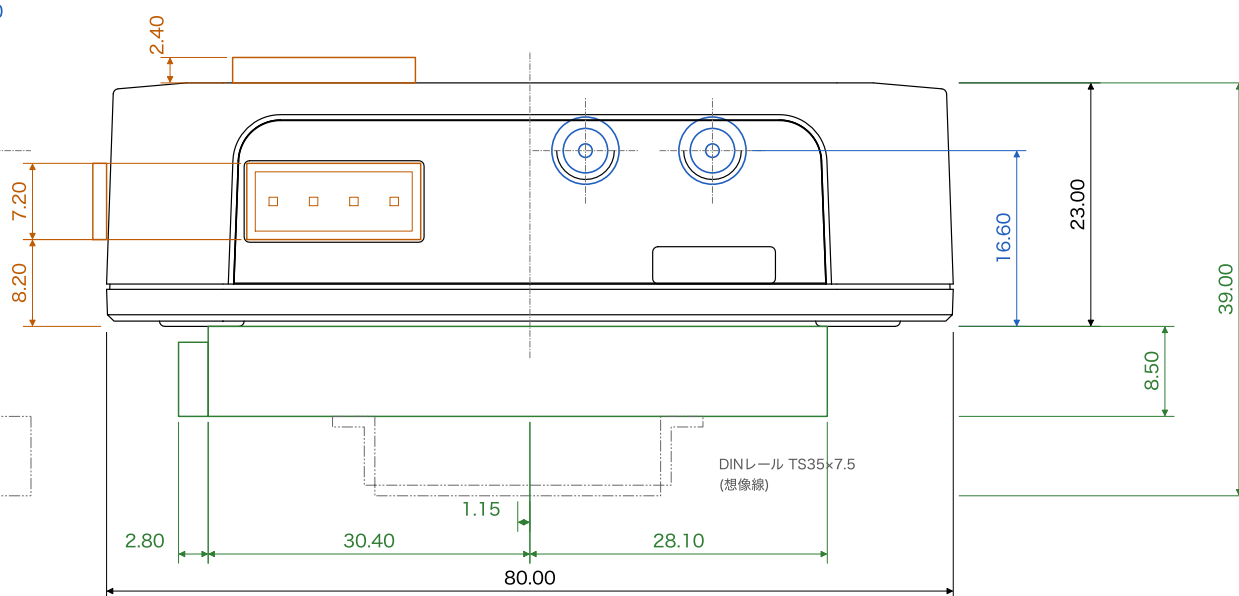
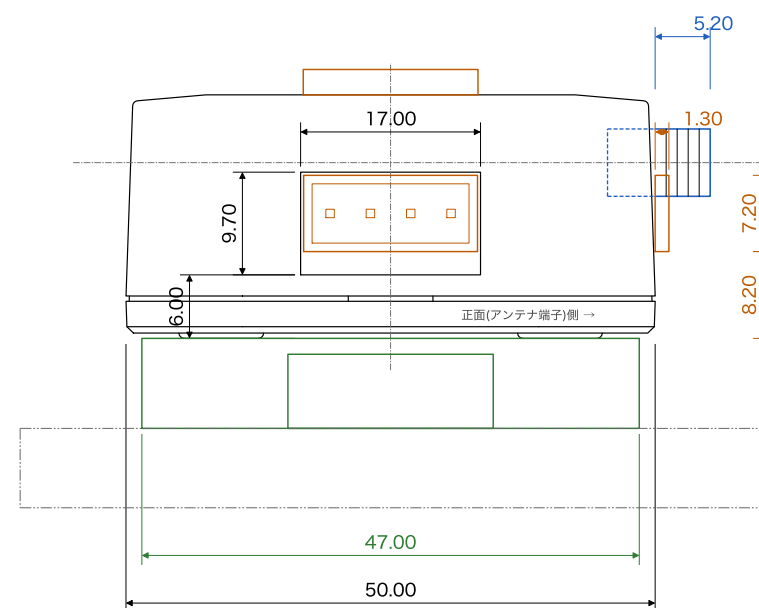


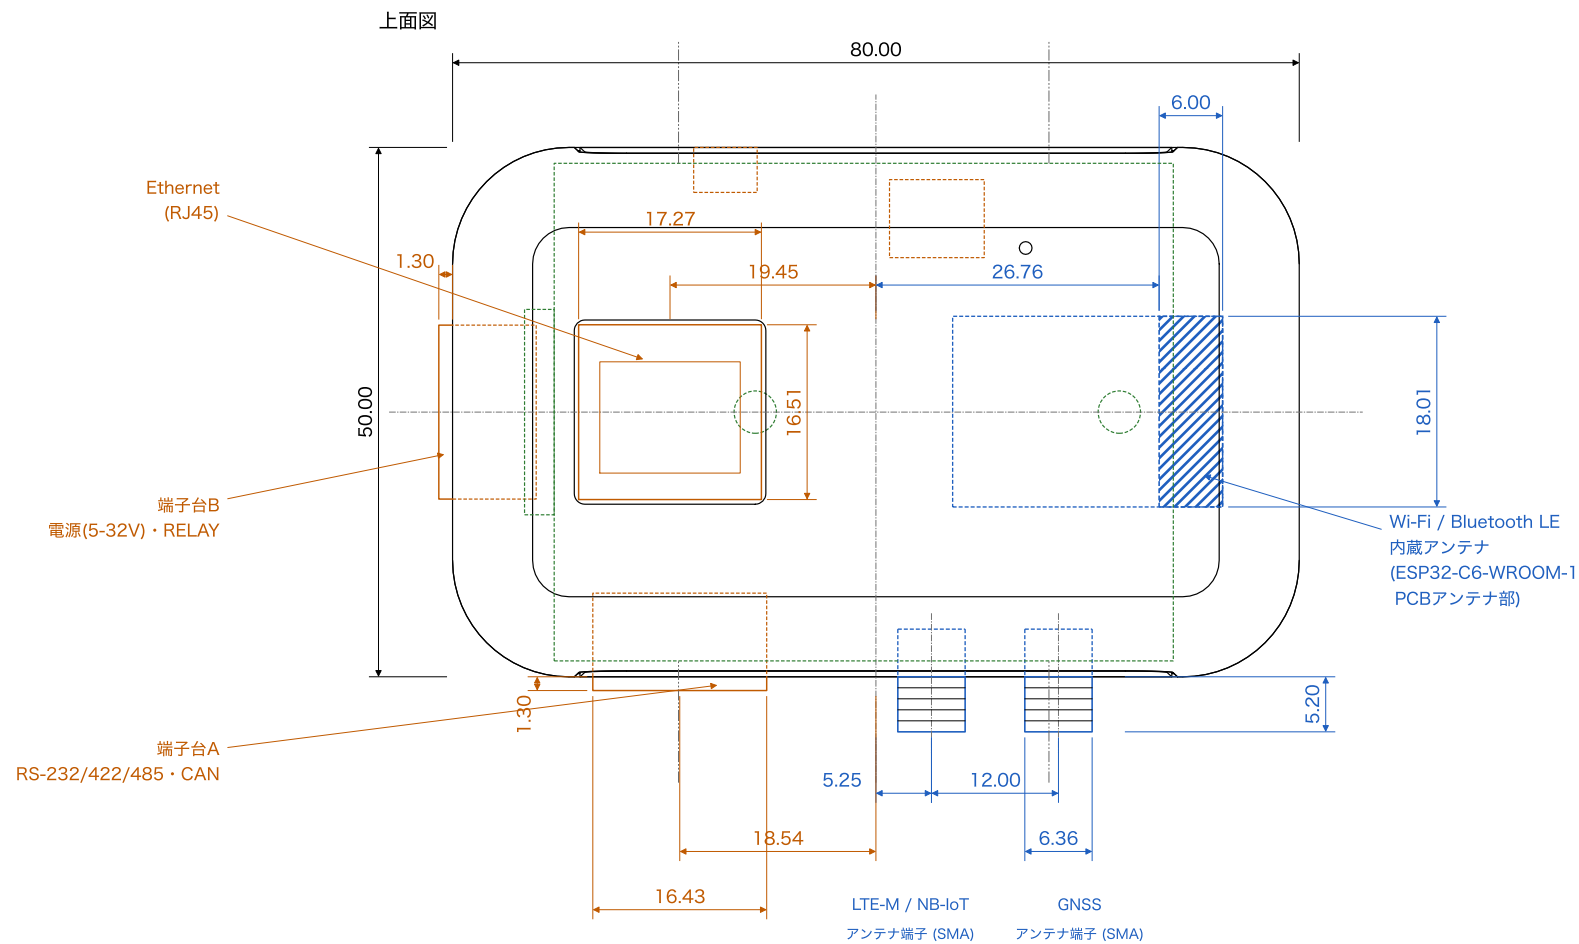

1. 外形寸法 W80.00×D50.00×H23.00
 (本体22.50 + 脚0.50)
 青色はアンテナ関連を示す。
 2. LTE-M/NB-IoT・GNSSは外部アンテナ
 接続用SMA(J)端子。ケース外に突出。
 3. Wi-Fi/Bluetooth LEはESP32-C6-WROOM-1
 のPCB/パターンアンテナ(ケース内蔵)。
 ハッチング部がアンテナ部、
 破線がモジュール表面。
 4. 橙色はEthernet(RJ45: Bel SI-46014-F)と
 端子台(Amphelon OQ0432510000G, 4P 3.81mm)。
 RJ45は上蓋上面の開口から突出。
 端子台はケース外形から1.30突出。
 背面にUSB Type-C・Qwicc(JST SH 4P)。
 5. 水平寸法はケース中心基準、
 高さはケース脚底基準。
 6. 緑色はDINレール取付プレート
 TAKACHI DRP5-6W。ケース底面Φ4穴
 (ピッチ34.4)で固定。レバーは-X側で
 ケース外形内に収まる。
 7. DINレール(TS35×7.5)は想像線。

Intelligent Edge Kilo 外形図 DIN取付	
ケース: TAKACHI PF8-2-5W (追加工品)	尺度 7:5 単位 mm 
株式会社obniz	第三角法 2026/09/29